

**HI LITE**  
Technology to Create

**AVENUE  
XXL**

*La poetica dell'essenziale  
Chiave di lettura  
per uno stile attuale  
l'estetica razionale  
e pulita si fa portatrice di  
un'eleganza sobria,  
che lascia il giusto spazio al design.  
Alla rigidità della resina e del  
cemento si contrappone  
una superficie delicata  
nella grafica, che si affida ai neutri  
contemporanei per progetti  
moderni dall'estetica rinnovata.*

**AVENUE  
XXL**

**iris**<sup>®</sup>  
Ceramica



**iris**<sup>®</sup>  
Ceramica

# AVENUEXXL

La poetica dell'essenziale. Chiave di lettura per uno stile attuale.

Un'estetica razionale e pulita si fa portatrice di un'eleganza sobria, che lascia il giusto spazio al design. Alla rigidità della resina e del cemento si contrappone una superficie delicata nella grafica, che si affida ai neutri contemporanei per progetti moderni dall'estetica rinnovata.

*The poetry of essentiality.*

*The deciding factor in contemporary style.*

*A streamlined, clean aesthetic conveys a simple elegance, which leaves the appropriate space for design. The rigid resin and cement are offset by a delicate surface in the graphic design, which partners with contemporary neutrals for aesthetically renewed modern designs.*





*La poésie de l'essentiel.  
Clé de lecture pour un style actuel.  
Une esthétique rationnelle et propre  
porteuse d'une élégance sobre, qui laisse  
le juste espace au design. La rigidité de la  
résine et du ciment est compensée par une  
surface délicate au niveau du graphisme,  
qui se fie aux neutres contemporains  
pour des projets modernes à l'esthétique  
renouvelée.*

*Die Poesie des Wesentlichen.  
Leseschlüssel für einen aktuellen Stil.  
Eine rationelle und reine Ästhetik wird zum  
Überbringer einer schlichten Eleganz, die  
dem Design den richtigen Raum einräumt.  
Der Steifigkeit von Harz und Zement  
wird eine grafisch leichte Oberfläche  
gegenüber gestellt, die für moderne  
Projekte auf kontemporäre Neutra mit  
einer erneuerten Ästhetik setzt.*

*La poética de lo esencial.  
Clave de lectura para un estilo actual.  
Una estética limpia y racional se hace  
portadora de una elegancia sobria, que  
deja el espacio adecuado al diseño. A  
la rigidez de la resina y del cemento se  
contrapone una superficie de delicado  
diseño gráfico, que recurre a los neutros  
contemporáneos para realizar proyectos  
modernos de estética renovada.*

*Поэтичность безыскусности.  
Ключ к пониманию современного стиля.  
Рациональная и чистая эстетика  
становится выразителем строгой  
элегантности, подчеркивающей дизайн.  
Поверхность с тонким рисунком  
контрастирует с суровостью полимеров  
и цемента, делая ставку на нейтральные  
и современные акценты для создания  
проектов с обновленной эстетикой в  
духе времени.*

*如诗般的精粹。  
演绎了现代风格。纯洁理想的美丽外观，  
带有素净的优雅美，为空间设计添上品  
味。坚固的树脂和混凝土与砖面上细致  
的绘画互相对比，拥有创新美学的时尚设计，  
极具当代的自然风格。*

Avenue XXL è proposta in due finiture di superficie per garantire maggior variabilità estetica e versatilità d'impiego: lappata per fare emergere le morbide rugosità della texture e naturale per esaltare la matericità della collezione.

*Avenue XXL is available in two surface finishes to guarantee greater design freedom and a broader scope of use: lapped to bring out the gentle texture and unfinished to highlight the 3-dimensional nature of the material.*

*Avenue XXL est proposée en deux finitions de surface pour garantir une meilleure variabilité esthétique et une polyvalence d'utilisation : rodée pour faire émerger les rugosités voluptueuses de la texture et naturelle pour exalter le côté matiériste de la collection.*

*Zur Erzielung einer größeren ästhetischen Variabilität und Verwendungsvielseitigkeit ist Avenue XXL in zwei Oberflächenausführungen verfügbar: Gelappt, um die weiche Rauheit der Maserung hervorzuheben und naturbelassen, um die Gegenständlichkeit der Kollektion zu betonen.*

*Avenue XXL es propuesta en dos acabados de superficie para garantizar mayor variabilidad estética y versatilidad de uso: lapeada para hacer surgir las suaves rugosidades de la textura y terminación natural para enfatizar la materialidad de la colección.*

*Для расширения диапазона эстетических эффектов и сфер применения Avenue XXL предлагается с двумя отделками поверхности: притертая, подчеркивающая мягкую шероховатость текстуры, и натуральная, выдвигающая на первый план материальные характеристики коллекции.*

Avenue XXLが提案する表面加工は、柔らかなしわのテクスチャーを際立たせるラップ仕上げと、当コレクションの素材感を引き立てるナチュラル仕上げの2種類で、より多様な外観と幅広い用途をお約束します。

#### superficie **LAPPATA**


*lapped surface  
surface rodée  
gelappte oberfläche  
superficie lapeada  
притертая поверхность  
ラップ仕上げ表面*

#### superficie **NATURALE**

*matt surface  
surface naturelle  
naturbelassene oberfläche  
superficie natural  
натуральная поверхность  
ナチュラル仕上げ表面*

# AVENUE XXL

**HI**LITE  
Technology to Create

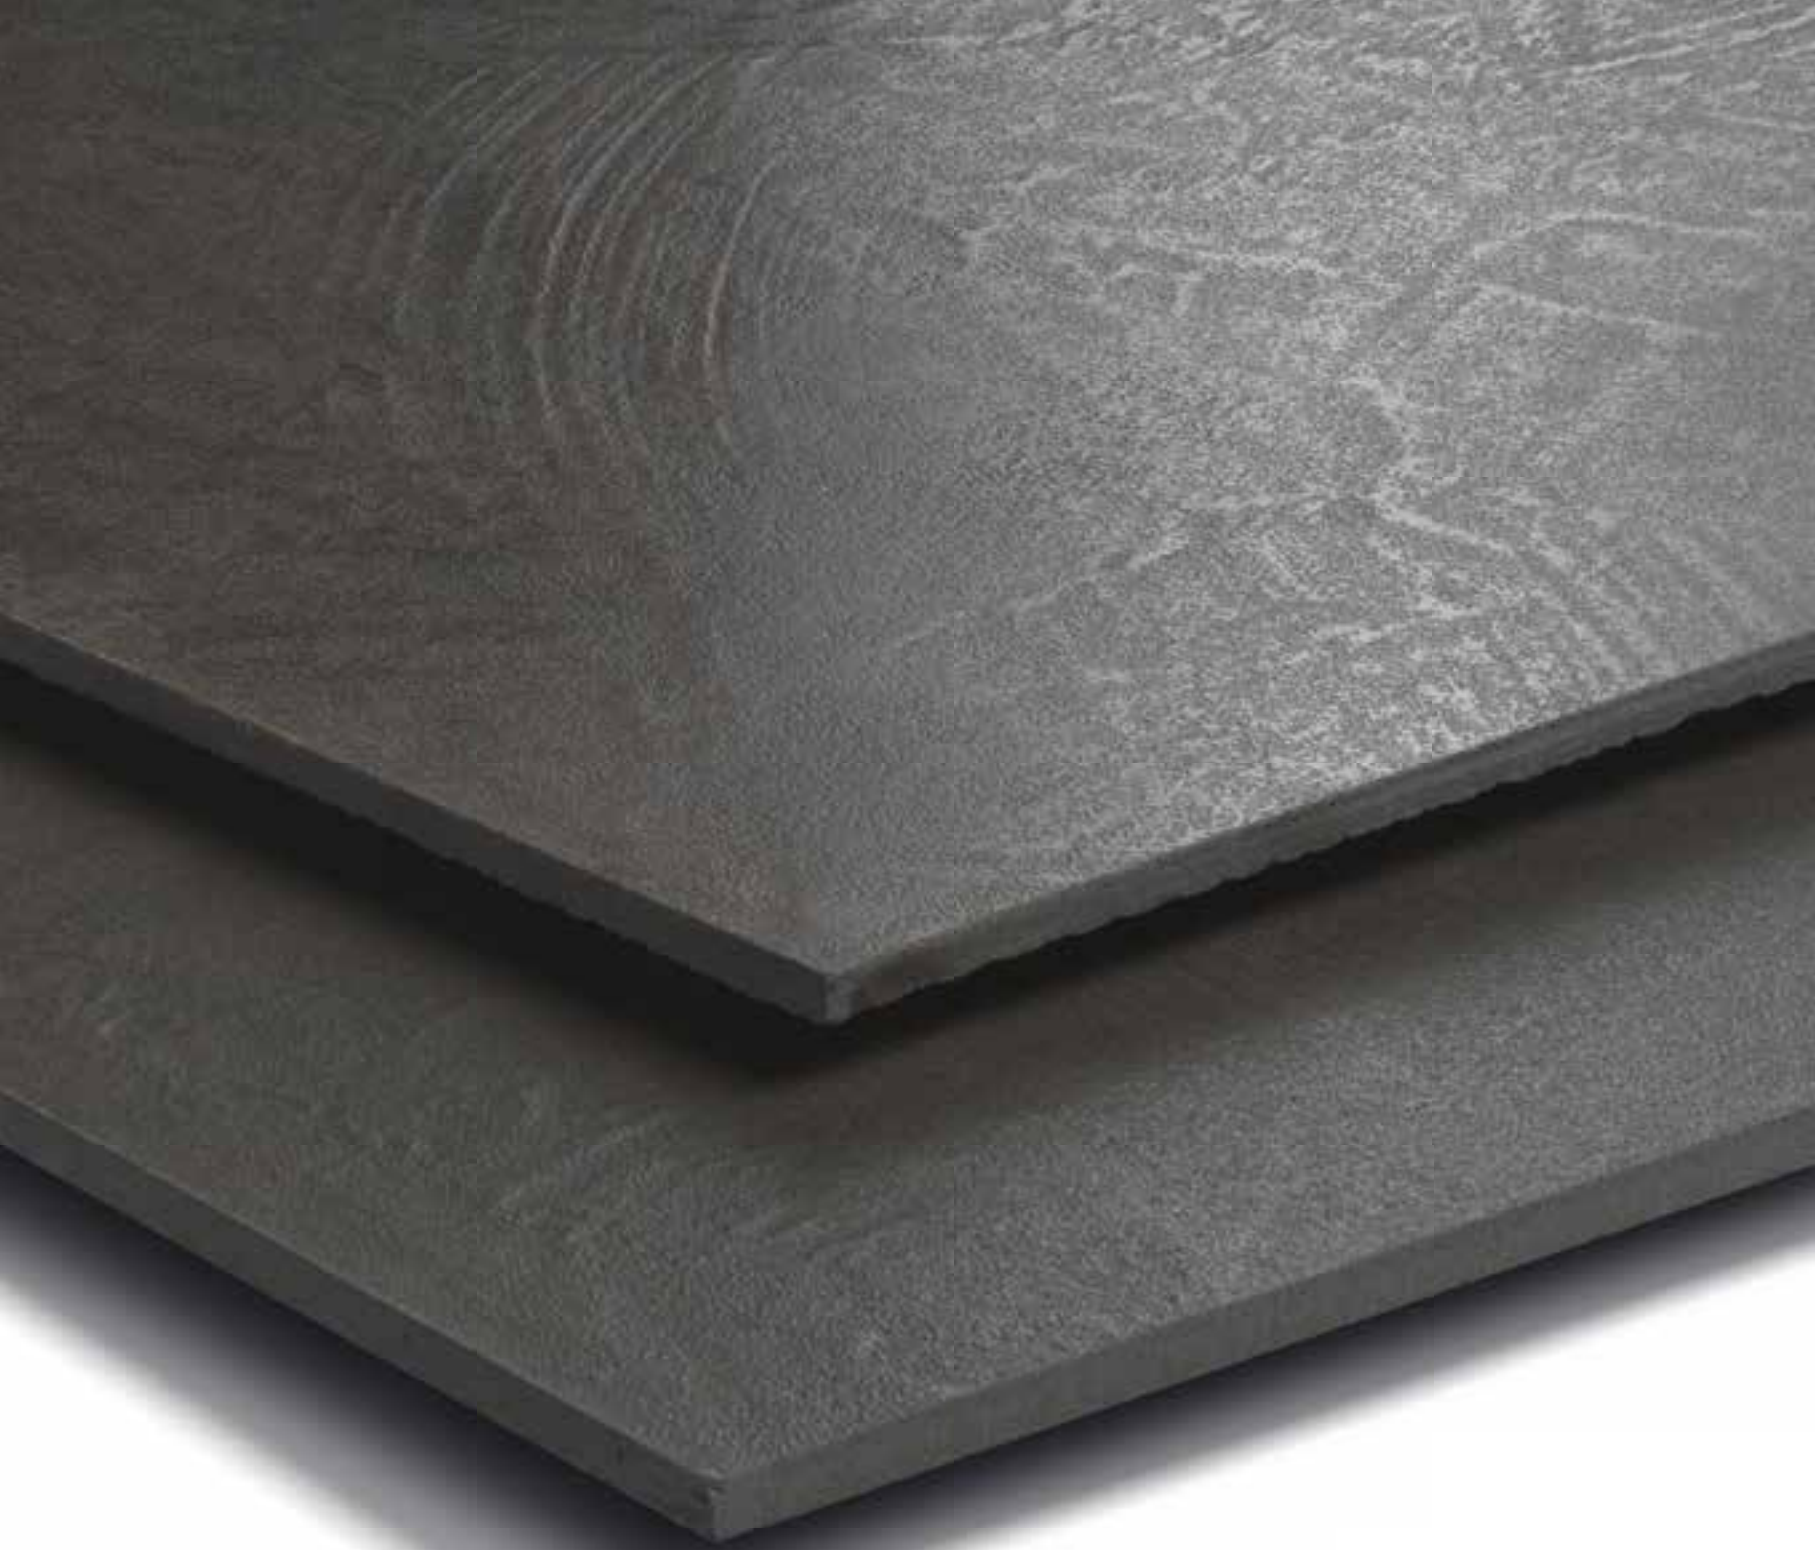

naturale

prelucidato

AVENIUE Amber  
**XXL**

**Amber 300x100 . 120"x40" Ivory 100x100 - 40"x40"**



**Amber** 100x100 . 40"x40" - 300x100 . 120"x40" / **Ivory** 300x100 . 120"x40"







**Amber** 100x100 . 40"x40" pl.





naturale

prelucidato

AVENUE Ivory  
**XXL**

**Ivory** 300x100 - 120"x40" / **Amber** 100x100 - 40"x40"



**Amber** 300x100 - 120"x40" pl. - **Ivory** 100x100 - 40"x40" pl.





naturale

prelucidato

AVENUE Silver  
XXL



**Silver** 300x100 - 120"x40" / **Plumb** 100x100 - 40"x40"



naturale

prelucidato

AVENUE Plumb  
**XXL**

**Plumb** 100x100 - 40"x40"





AVENUE Plumb / Silver  
XXL

**Silver** 300x100 - 120"x40" / **Plumb** 100x100 - 40"x40"



AVENUE  
XXL



Amber



**HI310026XL** - 300x100 - 120"x40" - Amber nat.  
**HI310030XL** - 300x100 - 120"x40" - Amber pl.



**HI1510026XL** - 150x100 - 60"x40" - Amber nat.



**HI100026XL** - 100x100 - 40"x40" - Amber nat.  
**HI100030XL** - 100x100 - 40"x40" - Amber pl.



Ivory



**HI310023XL** - 300x100 - 120°x40° - Ivory nat.  
**HI310027XL** - 300x100 - 120°x40° - Ivory pl.



**HI1510023XL** - 150x100 - 60°x40° - Ivory nat.



**HI100023XL** - 100x100 - 40°x40° - Ivory nat.  
**HI100027XL** - 100x100 - 40°x40° - Ivory pl.



AVENUE  
XXL



Plumb



**HI310025XL** - 300x100 - 120"x40" - Plumb nat.  
**HI310029XL** - 300x100 - 120"x40" - Plumb pl.



**HI1510025XL** - 150x100 - 60"x40" - Plumb nat.



**HI100025XL** - 100x100 - 40"x40" - Plumb nat.  
**HI100029XL** - 100x100 - 40"x40" - Plumb pl.





Silver



**HI310024XL** - 300x100 - 120"x40" - Silver nat.  
**HI310028XL** - 300x100 - 120"x40" - Silver pl.



**HI1510024XL** - 150x100 - 60"x40" - Silver nat.




**HI100024XL** - 100x100 - 40"x40" - Silver nat.  
**HI100028XL** - 100x100 - 40"x40" - Silver pl.




## PEZZI SPECIALI

Trim pieces - Pièces spéciales - Formteile

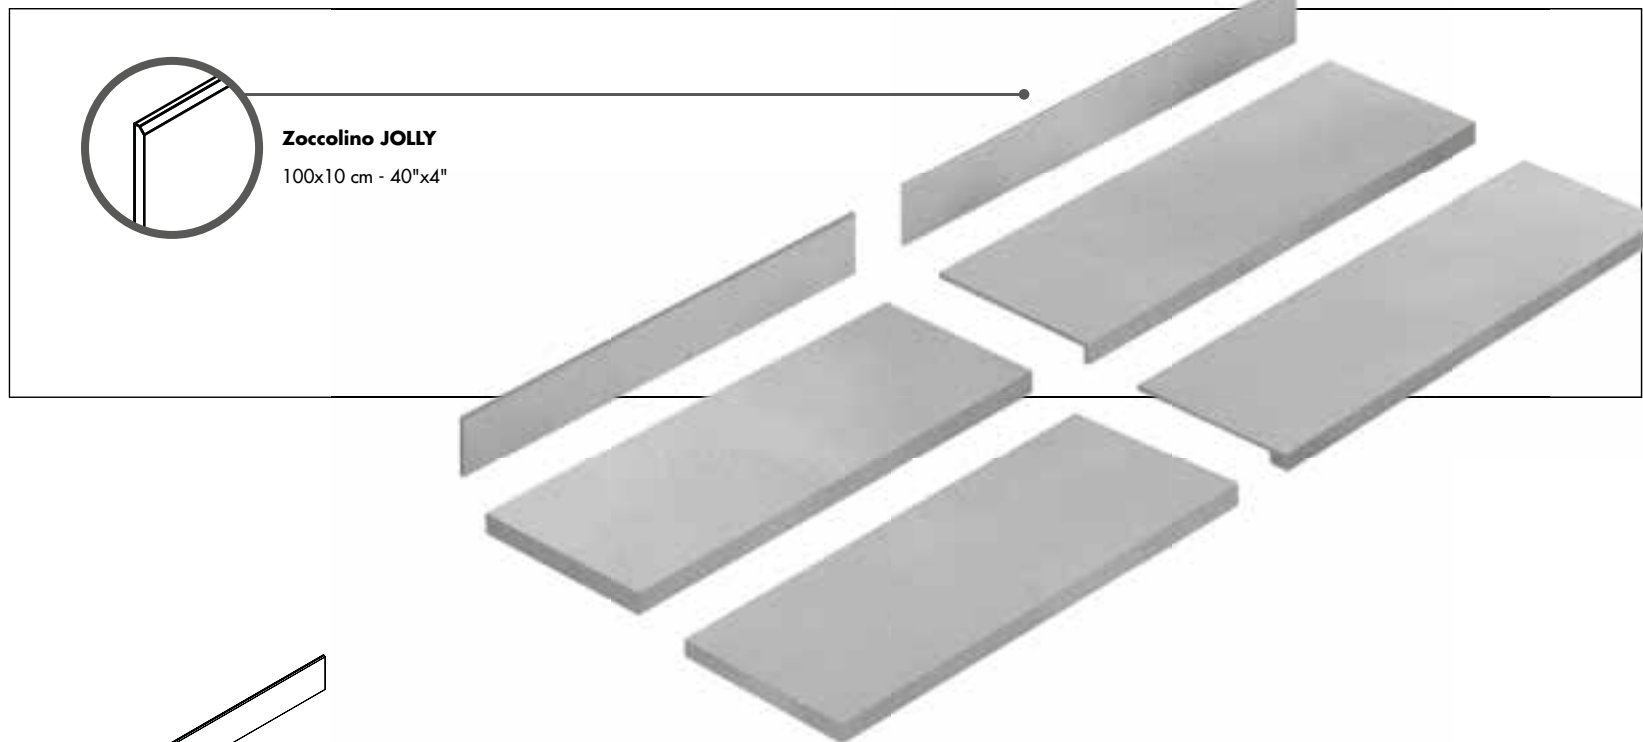


**Zocolino JOLLY**


100x10 cm - 40"x4"

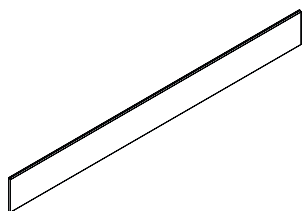


**Zocolino JOLLY**  
100x10 cm - 40"x4"

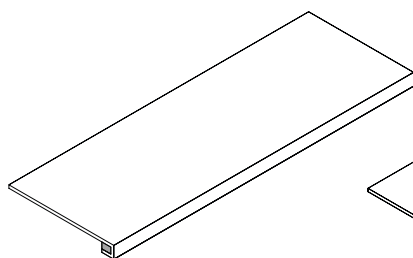


**Scalino  
Costa retta**  
100x35x4 cm - 40"x14"x2"

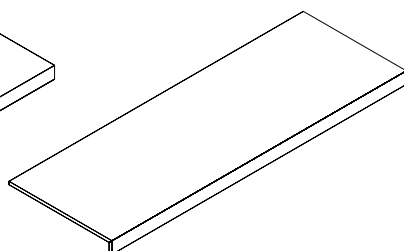

**Scalino  
Bordo dritto**  
100x35x4 cm - 40"x14"x2"

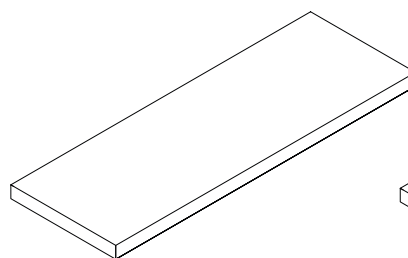

**Angolare Scalino  
Costa retta**  
100x35x4 cm - 40"x14"x2"

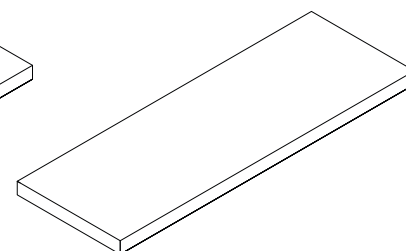

**Angolare Scalino  
Bordo dritto**  
100x35x4 cm - 40"x14"x2"

# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	VALORE MINIMO IRIS MIN. VALUE	ASTM STANDARD OF TEST	ASTM INDUSTRY STANDARDS	ASTM IRIS RESULTS (as tested by Smith Emery laboratory)	
 <b>Dimensioni</b> Sizes	ISO 10545.2	<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width <b>Spessore</b> Thickness <b>Rettilineità spigoli</b> Linearity <b>Ortogonalità</b> Wedging <b>Planarità</b> Warpage	± 0,6% max ± 5% max ± 0,5 mm ± 0,5 mm ± 0,6% max ± 0,5% max	± 0,5 mm ± 3% ± 0,5 mm ± 1 mm ± 0,2%	ASTM C-499	Average facial dimension < 1,5% Wedging ±1% - Warpage ±1% of any edge Range of thickness (inch.) < 0,04%	0,15% 0,014% - 0,33% 0,17%
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption	ISO 10545.3		≤ 0,5%	≥ 0,06% *	ASTM C-373	Tile shall be impervious	< 0,05%
 <b>Resistenza alla flessione</b> Flexion resistance	ISO 10545.4	<b>Modulo di rottura</b> Modulus	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	53 N/mm <sup>2</sup>			
 <b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance	ISO 10545.6		Volume ≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 142 mm <sup>3</sup>	ASTM C-501	≥ 100	217
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal-expansion	ISO 10545.8		≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	6 MK <sup>-1</sup>	ASTM C-1028		Meets or exceeds requirements (Please ask for individual test reports)
 <b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance	ISO 10545.12	<b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> Must not produce noticeable alteration to surface		<b>Non gelive</b> Frost-proof	ASTM C-1026	No sample must show alterations to surface	Resistant
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance	ISO 10545.13	<b>Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco Chimico</b> Must not produce noticeable signs of chemical attack		<b>Non attaccate</b> Not attacked	ASTM C-650 ASTM C-648	To 10% HCL Acid - No sample must show visible signs of chemical attack to 10% KOH Alkali 250 PSI or greater	vUnaffected
 <b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance	ISO 10545.14		1 < X < 5	<b>CLASSE 5 - CLASS 5 **</b> <b>Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente)</b> Stains removed by hot running water (without detergent)			
 <b>Resistenza dei colori alla luce</b> Color resistance to light	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore</b> Must not produce noticeable colour variation		<b>Campioni inalterati in brillantezza e colore</b> No change in brightness or colour of samples			
 <b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness)	DIN 51130	<b>Metodo disponibile</b> Test method available		<b>R9</b> <b>Superficie prelevigata</b> Pre-polished surface			
 <b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness)	BCRA REP CEC 6/81	<b>Attrito soddisfacente</b> Satisfactory friction 0,40 ≤ μ ≤ 0,74		>0,40 <b>Superficie prelevigata</b> Pre-polished surface			
 <b>Resistenza al fuoco</b> Fire resistance			96/603/CE	A1			

**HI LITE**  
Technology to Create

**iris**<sup>®</sup>  
*Ceramica*

IRIS CERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11  
Telefax: 0039(0)0536-80.46.02  
[info@irisceramica.com](mailto:info@irisceramica.com)  
[www.irisceramica.com](http://www.irisceramica.com)

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

**Numero Verde: 800 738088**